
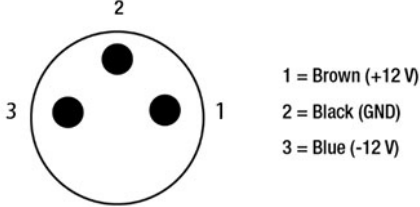
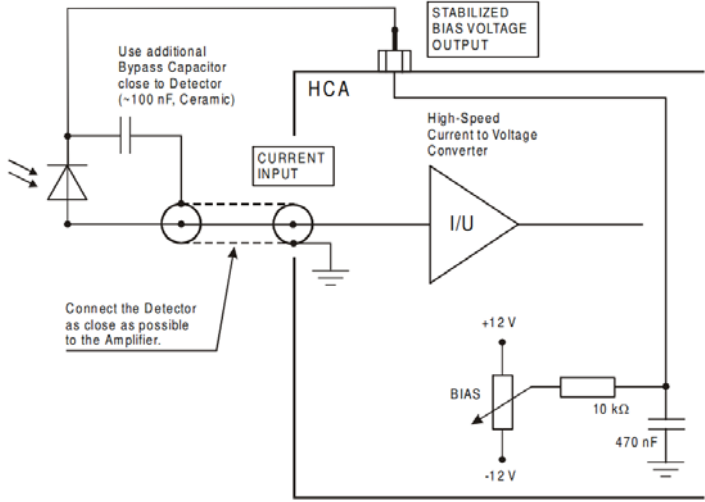


High Speed Current Amplifiers (Transimpedance Amplifiers) HCA 高速电流放大器（跨阻放大器）	HCA-1M-1M
---	-----------

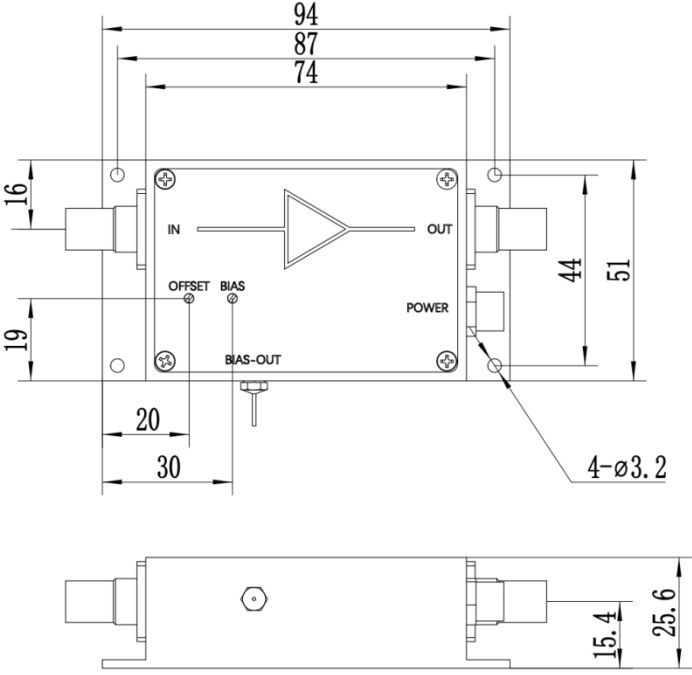

特征	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 带宽：DC-1MHz</li> <li>● 上升/下降时间：350ns</li> <li>● 增益：<math>1 \times 10^6 \text{V/A}</math> (@50Ω负载)</li> <li>● 低脉冲失真</li> </ul>																																														
应用领域	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 光电探测器前置放大</li> <li>● 光谱分析系统</li> <li>● 电子测量</li> <li>● 离子检测设备</li> </ul>																																														
规格	<table border="0"> <tr> <td>测试条件</td> <td><math>V_s = \pm 12\text{V}</math>, <math>T_a = 25^\circ\text{C}</math></td> </tr> <tr> <td>增益</td> <td>跨阻增益 <math>1 \times 10^6 \text{V/A}</math> (@50Ω负载)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>增益精度 <math>\pm 3\%</math></td> </tr> <tr> <td>频率响应</td> <td>频率下限 DC</td> </tr> <tr> <td></td> <td>频率上限 1MHz (<math>\pm 10\%</math>, @源电容 2-4pF)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最大信号源电容 10pF (包括射频线寄生电容)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>上升/下降时间 (10-90%) 340ns (@源电容 2-4pF)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>上升/下降时间 (10-90%) 350ns (@源电容 20pF)</td> </tr> <tr> <td>输入</td> <td>输入噪声电流 <math>3.0 \text{pA}/\sqrt{\text{Hz}}</math> (@1MHz)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>输入噪声电压 <math>0.7 \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}</math> (@1MHz)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>输入电流范围 <math>\pm 1 \mu\text{A}</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>输入失调电压 &lt;2mV</td> </tr> <tr> <td></td> <td>输入阻抗 50Ω // 5pF</td> </tr> <tr> <td>输出</td> <td>输出最大电压范围 <math>\pm 1.0\text{V}</math> (@50Ω负载)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>输出阻抗 50Ω</td> </tr> <tr> <td>偏置输出</td> <td>偏置输出范围 <math>\pm 12\text{V}</math>, 电位器调节</td> </tr> <tr> <td></td> <td>偏置输出阻抗 10kΩ // 1μF</td> </tr> <tr> <td>供电</td> <td>电压 <math>\pm 12\text{V}</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>电流 <math>\pm 100\text{mA}</math>, 典型值</td> </tr> <tr> <td>外壳</td> <td>重量 126g</td> </tr> <tr> <td></td> <td>材料 6061 铝合金</td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>存储温度 <math>-40 \dots +85^\circ\text{C}</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>工作温度 <math>-20 \dots +60^\circ\text{C}</math></td> </tr> </table>	测试条件	$V_s = \pm 12\text{V}$ , $T_a = 25^\circ\text{C}$	增益	跨阻增益 $1 \times 10^6 \text{V/A}$ (@50Ω负载)		增益精度 $\pm 3\%$	频率响应	频率下限 DC		频率上限 1MHz ( $\pm 10\%$ , @源电容 2-4pF)		最大信号源电容 10pF (包括射频线寄生电容)		上升/下降时间 (10-90%) 340ns (@源电容 2-4pF)		上升/下降时间 (10-90%) 350ns (@源电容 20pF)	输入	输入噪声电流 $3.0 \text{pA}/\sqrt{\text{Hz}}$ (@1MHz)		输入噪声电压 $0.7 \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ (@1MHz)		输入电流范围 $\pm 1 \mu\text{A}$		输入失调电压 <2mV		输入阻抗 50Ω // 5pF	输出	输出最大电压范围 $\pm 1.0\text{V}$ (@50Ω负载)		输出阻抗 50Ω	偏置输出	偏置输出范围 $\pm 12\text{V}$ , 电位器调节		偏置输出阻抗 10kΩ // 1μF	供电	电压 $\pm 12\text{V}$		电流 $\pm 100\text{mA}$ , 典型值	外壳	重量 126g		材料 6061 铝合金	温度	存储温度 $-40 \dots +85^\circ\text{C}$		工作温度 $-20 \dots +60^\circ\text{C}$
测试条件	$V_s = \pm 12\text{V}$ , $T_a = 25^\circ\text{C}$																																														
增益	跨阻增益 $1 \times 10^6 \text{V/A}$ (@50Ω负载)																																														
	增益精度 $\pm 3\%$																																														
频率响应	频率下限 DC																																														
	频率上限 1MHz ( $\pm 10\%$ , @源电容 2-4pF)																																														
	最大信号源电容 10pF (包括射频线寄生电容)																																														
	上升/下降时间 (10-90%) 340ns (@源电容 2-4pF)																																														
	上升/下降时间 (10-90%) 350ns (@源电容 20pF)																																														
输入	输入噪声电流 $3.0 \text{pA}/\sqrt{\text{Hz}}$ (@1MHz)																																														
	输入噪声电压 $0.7 \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ (@1MHz)																																														
	输入电流范围 $\pm 1 \mu\text{A}$																																														
	输入失调电压 <2mV																																														
	输入阻抗 50Ω // 5pF																																														
输出	输出最大电压范围 $\pm 1.0\text{V}$ (@50Ω负载)																																														
	输出阻抗 50Ω																																														
偏置输出	偏置输出范围 $\pm 12\text{V}$ , 电位器调节																																														
	偏置输出阻抗 10kΩ // 1μF																																														
供电	电压 $\pm 12\text{V}$																																														
	电流 $\pm 100\text{mA}$ , 典型值																																														
外壳	重量 126g																																														
	材料 6061 铝合金																																														
温度	存储温度 $-40 \dots +85^\circ\text{C}$																																														
	工作温度 $-20 \dots +60^\circ\text{C}$																																														

绝对最大额定值	输入电压 $\pm 5V$ 供电电压 $\pm 20V$
连接器	输入 BNC 母头 输出 BNC 母头 电源接口 M8 航空接头, 3 芯, 母头 
应用框图	
尺寸	

发货清单	序号	名称	规格参数	数量	备注
	1	高速电流放大器	/	1	
	2	电源线	3 芯屏蔽线, M8 公头, 2m	1	<b>不含电源</b>
	3	射频线	RG316-BNC-JJ, 1m	1	